警戒標識カタログ 3





昌栄機工株式会社

標識・表示板

■9013-0012（H600xW500）

液化石油ガス製造事業所

許可年月日　　年　月　日
許可番号　　第　　号

火　気　厳　禁
無用者立入禁止

保安統括者
代　理　者
保安係員
代　理　者

■9013-0330（H600xW500）

高圧ガス製造事業所

許可番号　　第　　号
許可年月日　　年　月　日
ガス名

火　気　厳　禁
無用者立入禁止

保安統括者
保安係員
代　理　者

■SK-0001（H600xW500）

高圧ガス製造施設

許可年月日　　年　月　日
許可番号　　第　　号

火　気　厳　禁
無用者立入禁止

ガス名
保安係員名（正）
（代）

■9013-0031（H400xW600）

緊急時の措置

1. 事故発生を大声で皆に知らせて構内の火気を消せ。
2. 緊急遮断弁を閉じ、ガス漏れを止めよ。
3. 散水ポンプ駆動せよ。
4. 119番（消防）、110番（警察）へ通報せよ。
5. 付近の協力を求め、引火を防ぐ為火を消せ。

■9013-0033（H400xW600）

災　害　防　止

1. 火気厳禁。
2. 危害予防規程を守って安全操業。
3. 常に整頓、ボンベ取扱いは丁寧に。
4. 作業前後にタンク元バルブ、計器を点検。
5. 故障、ガス漏れは直ちに修理。

■SK-0002（H600xW500）

高圧ガス消費施設

届出年月日　　年　月　日
届出番号　　第　　号

火　気　厳　禁
無用者立入禁止

ガス名

取扱主任者

■9013-0032（H400xW600）

緊急時の措置

1. 事故発生を大声で皆に知らせ構内の火気を消せ。
2. 緊急遮断弁の押しボタンを押せ。
3. 散水装置の押しボタンを押せ。
4. 119番（消防）、110番（警察）へ通報せよ。
5. 付近の協力を求め引火を防ぐため火を消せ。

■9013-0034（H400xW600）

災　害　防　止

1. 火気厳禁。
2. 常に整頓、取扱いは丁寧に。
3. 作業前後にタンク元バルブ、計器を点検。
4. 故障、ガス漏れは直ちに修理。

■9013-0030（H400xW600）

地震時の措置

1. 直ちに機器の運転を停止させる
   (1) 緊急しゃ断弁又は元弁をしめる。
   (2) 周囲の火気を消す。
   (3) 消火設備を直ちに使用できる状態に準備する。
   (4) 容器の転倒等の点検をする。
2. 異常のないことを確認して再開する。
3. 震度5以上の地震を受けた場合は、定期自主検査に準じた検査を行う。
   （地震によりガス漏えい火災となった場合はそれぞれの緊急時の措置をとる。）

■9013-0050（H800xW800）

作業上の注意

1. 保安係員、運転手は現場を離れるな。
2. 「ローリー作業中」の標示をしたか。
3. タンク内の液量は確認したか。
4. サイドブレーキ、車輪止め、アースは大丈夫か。
5. カップリングの取り付けは完全か。
6. ローディングアームをはずしてから車輪止めをとれ。
7. 次の場合は作業をするな。
   (1) 雷雨荒天の場合。
   (2) ガス漏れを検知した場合。
   (3) 作業中、圧力が異常になった場合。
   (4) 付近に火災が発生した場合。

■9013-0051（H800xW800）
※6項目「ローリーホース」に変更

作業上の注意

1. 保安係員、運転手は現場を離れるな。
2. 「ローリー作業中」の標示をしたか。
3. タンク内の液量は確認したか。
4. サイドブレーキ、車輪止め、アースは大丈夫か。
5. カップリングの取り付けは完全か。
6. ローリーホースをはずしてから車輪止めをとれ。
7. 次の場合は作業をするな。
   (1) 雷雨荒天の場合。
   (2) ガス漏れを検知した場合。
   (3) 作業中、圧力が異常になった場合。
   (4) 付近に火災が発生した場合。

■9013-0060（H800xW800）

充てん注意

1. 法規に定められた検査期限切れのボンベはないか。
2. ボンベやバルブに損傷はないか。
3. 過充てんをしないように秤の故障はないか、目盛りを合せたか。
4. 充てんホースの接続は確実か。
5. 充てん中にグランド部から漏れはないか。
6. 充てん口からのガス漏れはないか。
7. キャップシールとラベルを忘れるな。
8. ボンベの取扱いは丁寧に。

材質：アルミ複合板3.0ｔ　　納期　：　■印 … 2日～、■印 … 3,4日～
その他、塩ビ板・鉄板等でのご注文も特注品として承ります。詳しくは、各営業所までお問合せください。

9013-0291
(H600xW400)

LPガス貯蔵設備 燃

届出年月日　　年　月　日

届出番号　　第　　号

火気厳禁
無断立入禁止

最大貯蔵量

取扱責任者

緊急時の連絡先

電話番号

9013-0290
(H600xW400)

LPガス貯蔵施設 燃

登録年月日　　年　月　日

登録番号　　第　　号

火気厳禁
無断立入禁止

床面積
最大貯蔵量
業務主任者
販売店
電話番号

9013-0300
(H600xW400)

LPガス供給設備 燃

届出年月日　　年　月　日

届出番号　　第　　号

火気厳禁
無断立入禁止

最大貯蔵量

取扱責任者

緊急時の連絡先

電話番号

9013-0310
(H600xW400)

LPガス特定供給設備 燃

許可年月日　　年　月　日

許可番号　　第　　号

火気厳禁
無断立入禁止

最大貯蔵量
販売事業所名
所在地
責任者名
電話番号
夜間連絡先

9013-0830 (H450xW600)

液化石油ガス工業用消費施設

受理番号　　知事届出第　　号

受理年月日　　年　月　日

最大貯蔵量　　Kg

保安責任者＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

SK-0003 (H450xW600)

液化石油ガス製造所

製造許可年月日	年　月　日
製造許可番号	指令第　号
取扱ガス名	
最大貯蔵量	TON
処理能力	Nm³/日
保安統括者氏名	
保安係員氏名	
特定高圧ガス取扱主任者氏名	

9013-0021 (H300xW600)

LPガス製造事業所

火気厳禁
無用者立入禁止

SK-0004 (H600xW600)

液化石油ガス消費施設

届出受理年月日	平成　年　月　日
届出受理番号	第　号
消費者名	
貯蔵能力	
保安責任者	
緊急時の連絡先電話番号	
LPガス供給業者の名称及び所在地及び電話番号	

SK-0005 (H400xW600)

液化石油ガス製造施設

許可年月日　　年　月　日

許可番号　　第　　号

火気厳禁
無用者立入禁止

保安係員
代理者名

9013-0580 (H450xW600)

特定高圧ガス消費施設

ガス名	
受理年月日	年　月　日
受理番号	第　号
取扱主任者	

火気厳禁・無断立入禁止

9013-0860 (H400xW600)

液化石油ガス貯蔵設備

許可年月日　　年　月　日

許可番号　　第　　号

火気厳禁
無用者立入禁止

保安責任者
代理者名

SK-0006 (H450xW600)

高圧ガス製造施設

ガス名	
受理年月日	年　月　日
受理番号	第　号
取扱主任者	

火気厳禁・無断立入禁止

9013-0040 (H1000xW800)

運転上の注意

1. 先ず第一に安全運転。
（追越、スピード違反は事故のもと）
2. 走行前後に各部の点検。
3. 作業は保安係員の指示に従え。
4. 駐停車は安全な位置で。
5. 携行用具は完全か。
石けん水、懐中電灯、シールテープ、ウエス、皮手袋、赤旗、ローリングロープ、車輪止めなど。
6. 緊急時の措置。
○先ずエンジンスイッチを切れ。
○遮断弁を閉じガス漏れを止めよ。
○付近の協力を求める。引火を防ぐための火を消せ。
○119番（消防）、110番（警察）への通報を頼み事故現場を離れるな。

SK-0007 (H400xW600)

液化石油ガス第二種貯蔵所

届出年月日　　年　月　日

届出受理番号　　第　　号

火気厳禁
無用者立入禁止

保安責任者
代理者名

9013-0890 (H450xW600)

高圧ガス製造施設

ガス名		
許可年月日		年　月　日
許可番号		第　号
保安統括者	正	
	副	
保安係員	正	
	副	

標識・表示板

■9013-0530（H800xW600）

オートガス充てん心得

1. 充てん前
(1)係員は車輌停止に誘導する。
(2)停止した車輌のエンジン停止と、サイドブレーキを確認する。
(3)容器期限、バルブ、液面計に異常が無いか確認する。
(4)エンジンの鍵は、充てん開始前、車輌出発前まで必ず預かる。
(5)乗客が乗車したままで充てんしない。

2. 充てん中
(1)過充てんに注意する。
(2)ガス漏れしないか注意する。

3. 充てん後
(1)安全を確認し車輌出発を誘導する。

■9013-0700（H750xW600）

バルクローリー受入時の心得

(1)貯槽(容器)内の残量確認をしたか?
(2)サイドブレーキ、車輌電源、車輪止、アースはOK?
(3)付近に火気はないか?
(4)セフティーカップリングの接続は完全か?
(5)各バルブの開閉状態はOKか?
(6)ガス漏れ、異常音、異常振動は無いか?
(7)カップリングを離してから車輪止めをとれ!
(8)作業員は現場を離れるな!
(9)充填量の確認（過充填はないか?）
(10)次の場合は作業をするな!!
(イ)雷雨、荒天の場合
(ロ)ガス漏れを検知した時
(ハ)貯槽(容器)及びローリーの圧力が異常になった時
(ニ)付近に火災等が発生した時
(ホ)夜間（原則として）

■9013-0710（H750xW600）

燃 バルク供給設備

液化石油ガス	火気厳禁
最大貯蔵量	
責任者	
LPガス供給業者 住所	

緊急時の連絡先
TEL:
TEL:
TEL:
※状況により119番(消防)
110番(警察)

■9013-0570（H600xW450）

ガス事業法に係る特定製造所		
許可者		
許可年月日・番号	年 月 日第 号	
地点群名称		
能力		
事業者名称		
火気厳禁		
立入禁止		
ガス主任技術者		
同勤務事業所		
電話	昼	
	夜	

■9013-0712（H600xW400）

バルク供給設備

最大貯蔵量 kg

燃 LPガス	火気厳禁 立入禁止

緊急時連絡先	名称	
	所在地	
	昼間	
	夜間	

■9013-0715（H600xW450）

液化石油ガス

最大貯蔵量 kg

燃 火気厳禁
立入禁止

緊急時連絡先	名称	
	所在地	
	昼間	
	夜間	

■SK-0008（H600xW450）

ガス事業法に係る特定製造所		
許可者		
事業許可年月日及び番号		
地点群名称		
特定製造所名称		
変更届出年月日		
能力		
事業者名称		
火気厳禁		
立入禁止		
ガス主任技術者		
同勤務事業所		
電話	昼	
	夜	

■SK-0009（H600xW400）

LPガス容器置場 燃

許可年月日 年 月 日
許可番号 第 号

火気厳禁
無断立入禁止

床面積
最大貯蔵量
業務主任者
販売店
電話番号

■SK-0010（H500xW600）

高圧ガス容器置場

許可年月日 年 月 日
許可番号 号

火気厳禁
無用者立入禁止

ガス名
販売主任者

横型 / ■SK-0011
タテ型 / ■SK-0012

LPガス

横型 / ■9013-0871
タテ型 / ■9013-0870

油脂厳禁

横型 / ■SK-0013
タテ型 / ■SK-0014

油脂類厳禁

横型は H300xW600、タテ型は H600xW300

材質：アルミ複合板3.0ｔ　　納期 ： ■印 … 2日～、■印 … 3,4日～
その他、塩ビ板・鉄板等でのご注文も特注品として承ります。詳しくは、各営業所までお問合せください。

■9013-0071（H300xW900）



■9013-0081（H300xW900）



■SK-0015
（H300xW300）



横　型 / ■9013-0072
タテ型 / ■SK-0016



横　型 / ■9013-0082
タテ型 / ■SK-0017



横　型 / ■9013-1471
タテ型 / ■SK-0018



横　型 / ■SK-0019
タテ型 / ■SK-0020



横　型 / ■SK-0021
タテ型 / ■SK-0022



横　型 / ■SK-0023
タテ型 / ■SK-0024



横　型 / ■SK-0025
タテ型 / ■SK-0026



横　型 / ■SK-0027
タテ型 / ■SK-0028



横　型 / ■SK-0029
タテ型 / ■SK-0030



横　型 / ■SK-0031
タテ型 / ■SK-0032



横　型 / ■SK-0033
タテ型 / ■SK-0034



横　型 / ■SK-0035
タテ型 / ■SK-0036



横　型 / ■SK-0037
タテ型 / ■SK-0038



横　型 / ■SK-0039
タテ型 / ■SK-0040



横　型 / ■SK-0041
タテ型 / ■SK-0042



横　型 / ■SK-0043
タテ型 / ■SK-0044



横　型 / ■SK-0045
タテ型 / ■SK-0046



横　型 / ■SK-0047
タテ型 / ■SK-0048



横型は H300xW600、タテ型は H600xW300

横　型 / ■9013-0104
タテ型 / ■9013-0105



横　型 / ■9013-0120
タテ型 / ■9013-0121



横　型 / ■9013-0115
タテ型 / ■9013-0116



横　型 / ■9013-0106
タテ型 / ■9013-0107



横　型 / ■9013-0122
タテ型 / ■9013-0123



横　型 / ■9013-0108
タテ型 / ■9013-0109



横　型 / ■9013-0150
タテ型 / ■9013-0151



横　型 / ■SK-0049
タテ型 / ■9013-0161



横　型 / ■SK-0050
タテ型 / ■SK-0051



横　型 / ■SK-0052
タテ型 / ■SK-0053



横　型 / ■SK-0054
タテ型 / ■SK-0055



横　型 / ■SK-0056
タテ型 / ■SK-0057



横型は H300xW600、タテ型は H600xW300

大 / ■SK-0058(H600xW600)
小 / ■SK-0059(H450xW450)
※各サイズ　4 枚1set



●9013-0258
コーンウェイト
材質：ゴム
重量：2 kg



●9013-0255
カラーコーン（ 700mm ）
※ステッカー表示付



大 / ■SK-0060（ H500xW700 ）
小 / ■SK-0061（ H400xW600 ）



■9013-0480
（ H350xW100 ）



■9013-0256
ステッカー（ H400xW150 ）
材質：塩ビシート



材質：アルミ複合板3.0 t　　納期 ： ■●印 … 2日～、■●印 … 3,4日～
その他、塩ビ板・鉄板等でのご注文も特注品として承ります。詳しくは、各営業所までお問合せください。

■9013-0620
（H600xW300）

充填中エンジン停止

■SK-0062
（H600xW300）

LPガス受入中

■SK-0063
（H600xW300）

LPガス払出中

■9013-0210
（H500xW250）

ローリー車
受入作業中

■SK-0064
（H500xW250）

ローリー車
払出作業中

■SK-0065（H600xW400）


LPガス運搬車の
出発前の10ポイント確認

1. 警戒標を掲げているか。
2. 容器バルブにキャップ又はプロテクターを施したか。
3. 容器を立積みとして、荷台前方から積んだか。
4. 容器はロープ掛けをし、後のバンパーから30cm以上離したか。
5. 消火器を積んだか。
6. 防災資機材を積んだか。
7. 注意書面を携帯したか。
8. 積載量は過重になっていないか。
9. 運転免許証を携帯したか。
10. 車両の始業点検を行ったか。

■9013-0220
（H300xW150）

ローリー車用
アース

●9013-0810
ローリー車 車止め



●9013-0250
スライド柱
＜表示例＞



横　型／■9013-0650
（H100xW400）
タテ型／■9013-0651
（H400xW100）

火気取扱施設

■9013-0630（H300xW600）



横　型／■9013-0740
（H300xW600）
タテ型／■9013-0741
（H600xW300）

散水ポンプ室

■SK-0066
（H400xW150）

高圧ガス充填中

■SK-0067
（H350xW120）

過充填注意

■SK-0068
（H300xW100）

散水元バルブ


■9013-0660
（H360xW120）

散水ポンプ操作位置

■9013-0661
（H280xW80）

散水ポンプ操作スイッチ

●9013-0671
※標識付

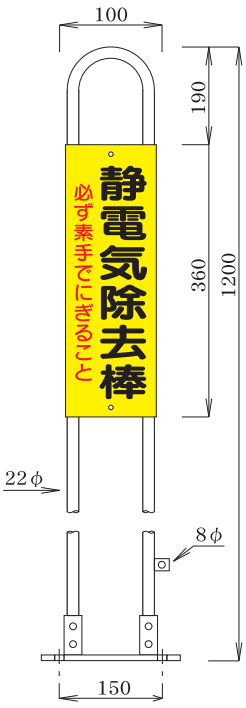

■9013-0141
（H240xW80）

消火器

■9013-0232
（H280xW80）

緊急遮断弁
操作スイッチ

■9013-0230
（H300xW120）

緊急遮断弁
操作位置


■9013-0231
（H360xW120）

緊急遮断弁操作位置

■9013-0670
（H360xW120）

静電気除去棒
必ず素手でにぎること

使用中 / ■9013-0790
予　備 / ■9013-0791
材質：アルミ複合板 3.0 t
（H80xW30）※両面表示




充瓶 / ■9013-0780
空瓶 / ■9013-0781
材質：アルミ複合板 3.0 t
（H70xW50）※両面表示



＜ゲージマーカー＞
材質：PPステッカー
厚み：0.075mm
1シート100枚入

●SU446-81／赤　●SU446-82／緑

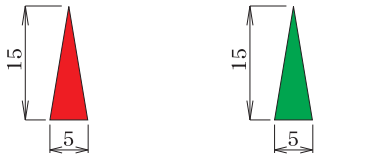

※上図、実物大サイズです。

横　型 / ■SK-0069
タテ型 / ■9013-0495



横　型 / ■SK-0070
タテ型 / ■9013-0496



横　型 / ■SK-0071
タテ型 / ■9013-0497



横　型 / ■SK-0072
タテ型 / ■9013-0498



横　型 / ■SK-0073
タテ型 / ■9013-0499



横　型 / ■9013-0920
タテ型 / ■9013-0921



横　型 / ■9013-0925
タテ型 / ■9013-0926



横　型 / ■SK-0074
タテ型 / ■SK-0075



横　型 / ■SK-0076
タテ型 / ■SK-0077




横　型 / ■SK-0078
タテ型 / ■SK-0079



材質：アルミ複合板3.0t　横型は H300xW600、タテ型は H600xW300


●9013-0381




●9013-0383




●9013-0384



●9013-0386



●9013-0387



材質：塩ビ板（H450xW300）

納期　：　■●印 … 2日～、■●印 … 3,4日～
その他、塩ビ板・鉄板等でのご注文も特注品として承ります。詳しくは、各営業所までお問合せください。

横　型／
■SK-0124
タテ型／
■SK-0125



横　型／
■SK-0126
タテ型／
■SK-0127



横　型／
■SK-0128
タテ型／
■SK-0129



横　型／
■SK-0130
タテ型／
■SK-0131




横　型／
■SK-0132
タテ型／
■SK-0133



上図、材質：アルミ複合板3.0 t　　横型は H300xW600、タテ型は H600xW300


■SK-0134
ステッカー（H250xW350）
材質：塩ビシート



■SK-0135
ステッカー（H210xW300）
材質：塩ビシート



■SK-0136
（H600xW450）
材質：アルミ複合板 3.0 t

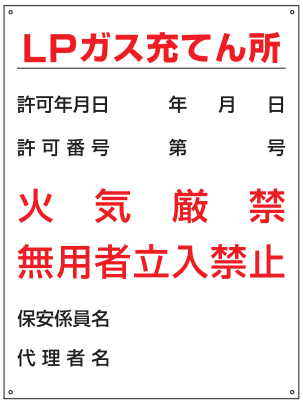

横　型／■SK-0137（H130xW600）
タテ型／■SK-0138（H600xW130）
材質：アルミ複合板 3.0 t



横　型／■SK-0139（H130xW450）
タテ型／■SK-0140（H450xW130）
材質：アルミ複合板 3.0 t




中（H120xW600）
ステッカー●9013-0174
マグネット●9013-0177
小（H110xW510）
ステッカー●9013-0175
マグネット●9013-0178




●SK-0120
（H45xW30）
材質：真鍮 0.5t



●SK-0121
（H80xW50）
材質：真鍮 0.5t



●9013-0350
（H80xW60）
材質：真鍮 0.5t





大（H400xW400）
ステッカー●9013-0505
マグネット●9013-0507
小（H300xW300）
ステッカー●9013-0504
マグネット●9013-0506




大（H400xW400）
ステッカー■SK-0082
マグネット■SK-0083
小（H300xW300）
ステッカー■SK-0084
マグネット■SK-0085


■9013-2300
ステッカー（50φ）
材質：ポリエステル



●9013-2100
（H70xW70）
材質：アルミ板 1.0t
※裏面両面テープ付



●9013-2200
（H70xW70）
材質：アルミ板 1.0t
※裏面両面テープ付



バルブ表示札（実物大）

掲載色以外にも豊富に取揃えております。詳しくは、各営業所までお問合せください。

※取付具は、14ページに掲載ございます。

＜角タイプ＞

●大サイズ（H90 x W90）
材質：エコユニボード2.0t　※両面表示

●中サイズ（H65 x W65）
材質：エコユニボード2.0t　※両面表示

■9013-0401（小サイズ / H50xW50）
材質：塩ビ板2.0 t　※両面表示



■9013-0402（小サイズ / H50xW50）
材質：塩ビ板2.0 t　※両面表示



※＜角タイプ＞は、11ページに掲載ございます。

＜長角タイプ1＞

■9013-0407（H80 x W40）
材質：塩ビ板2.0 t　※両面表示



＜小判型/小タイプ＞


●SU451-11（H60 x W38）
材質：エコユニボード2.0t
※両面表示、5枚1組



＜スライダータイプ＞


●9013-0426（大サイズ / H130xW60）
材質：硬質プラスチック　※両面表示

●9013-0427（小サイズ / H90xW35）
材質：硬質プラスチック　※両面表示

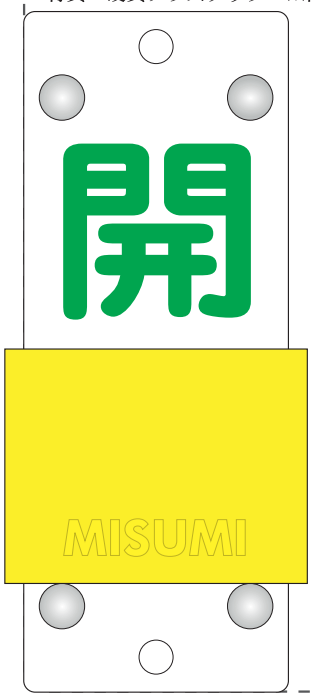


玉鎖を外して180°回転

※下図は実物大ではございません。

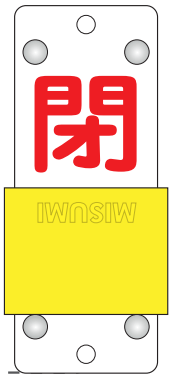


＜回転式両面表示タイプ＞

●（H101 x W48 x 6.5t）
材質：本体・プレート/ABS樹脂
　　ボタン／ポリカーボネート
※サイズはボタン・ユニット凸部・二重カン部除く
※両面表示

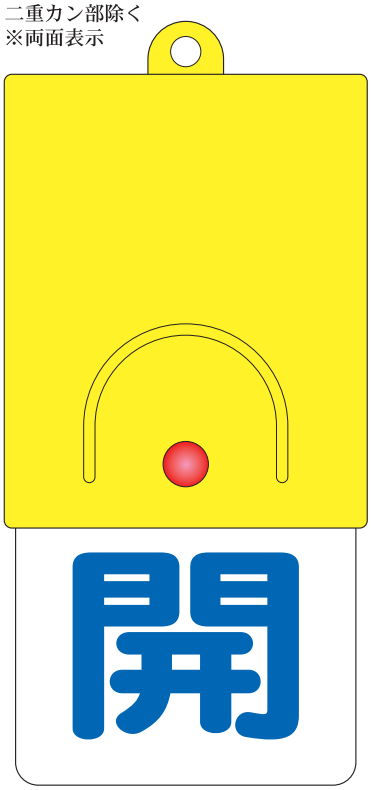

ボタンを押して回すだけ

※下図は実物大ではございません。

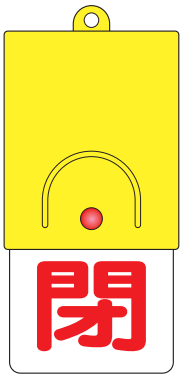

※＜スライダータイプ＞別タイプは、14ページに掲載ございます。

納期　：　■●印 … 2日～、●印 … 3,4日～、●印 … 1週間～

■9013-0408（H80xW40）
材質：塩ビ板2.0ｔ　※両面表示




●SU451-12（H60xW38）
材質：エコユニボード2.0t
※両面表示、5枚1組



●SU459-15（H60xW38）
材質：エコユニボード2.0t



＜丸タイプ＞　※＜丸タイプ＞は、12ページに掲載ございます。
材質：エコユニボード2.0t
※両面表示

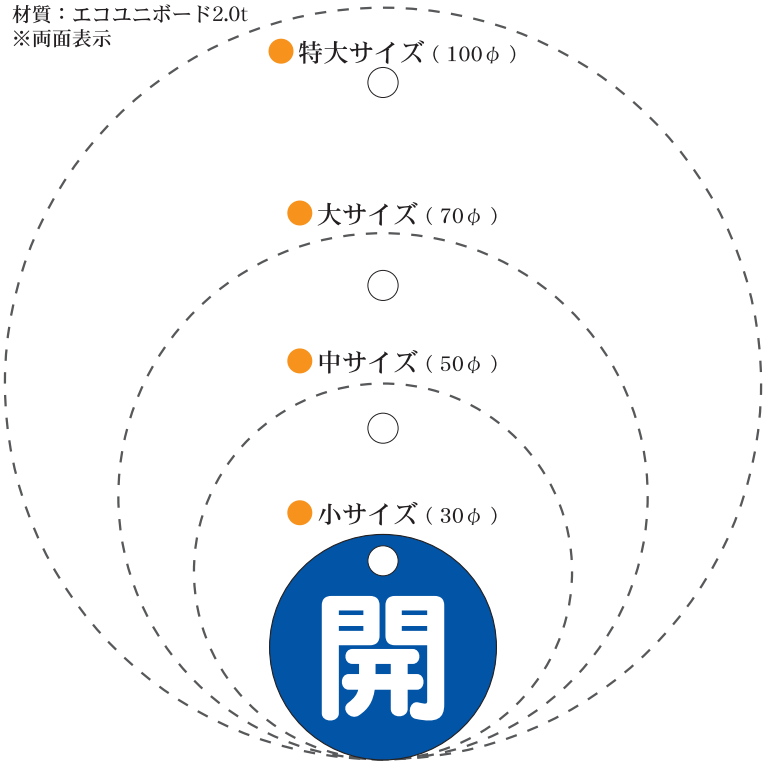

＜開閉指示器＞
●9013-0400（H73.5xW40）
材質：SPCC1.2ｔ、マグネット磁石　※玉鎖、フック等は不要です。





※＜開閉指示器＞は、ステンレス製もございます。詳しくはお問合せ下さい。



＜長角タイプ2＞
●（H65xW45）
材質：アクリル板2.5t
※片面表示

＜小判型/大タイプ＞
●（H70xW47）
材質：アクリル板2.5t
※両面表示

※長角タイプ2、小判型/大タイプは
実物大ではございません。




バルブ表示札－1


※取付具は、14ページに掲載ございます。

＜角タイプ／エコユニボード仕様＞

材質：エコユニボード2.0t（4φ穴上1）、サイズ：大／ H90 x W90、中／ H65 x W65、小／ H50 x W50　※両面表示　5枚1組

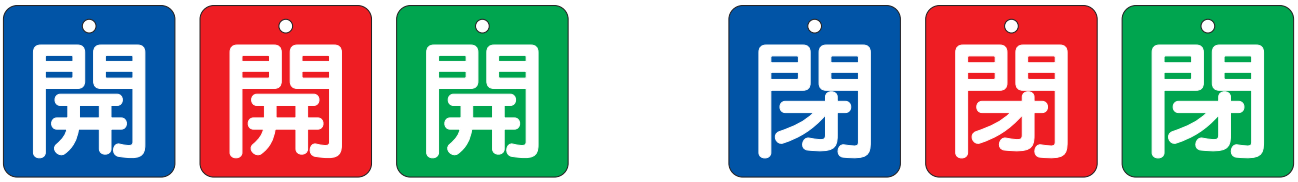

■9013-0401	●SU854-02	●SU854-03	小サイズ (H50xW50)	●SU854-04	■9013-0402	●SU854-06
●SU854-07	●SU854-08	●SU854-09	中サイズ (H65xW65)	●SU854-10	●SU854-11	●SU854-12
●SU854-13	●SU854-14	●SU854-15	大サイズ (H90xW90)	●SU854-16	●SU854-17	●SU854-18

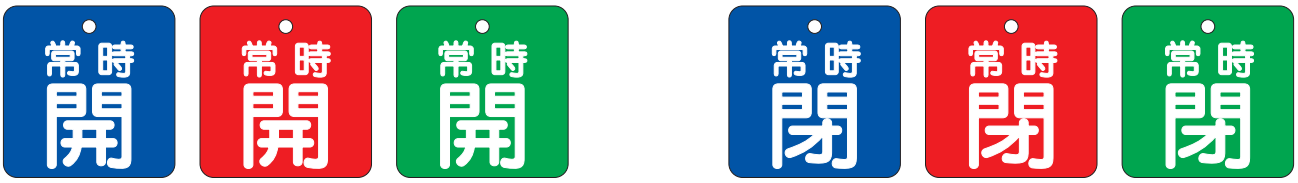

●SU855-01	●SU855-02	●SU855-03	小サイズ (H50xW50)	●SU855-04	●SU855-05	●SU855-06
●SU855-07	●SU855-08	●SU855-09	中サイズ (H65xW65)	●SU855-10	●SU855-11	●SU855-12
●SU855-13	●SU855-14	●SU855-15	大サイズ (H90xW90)	●8SU55-16	●SU855-17	●SU855-18

※■9013-0401、■9013-0402商品は、材質：塩ビ板2.0tです。同商品は、1枚よりご購入いただけます。

※実物大見本は、9ページに掲載ございます。

＜角タイプ／アルミ仕様＞

材質：アルミ板1.0t、サイズ：大／ H80 x W80（5φ穴上1）、小／ H50 x W50（4φ穴上1）　※両面表示



●SM159013	●SM159011	●SM159012	小サイズ (H50xW50)	●SM159023	●SM159021	●SM159022
●SM160013	●SM160011	●SM160012	大サイズ (H80xW80)	●SM160023	●SM160021	●SM160022




●SM159033	●SM159031	●SM159032	小サイズ (H50xW50)	●SM159043	●SM159041	●SM159042
●SM160033	●SM160031	●SM160032	大サイズ (H80xW80)	●SM160043	●SM160041	●SM160042


納期　：　■印 … 2日～、●印 … 3,4日～

＜丸タイプ／エコユニボード仕様＞

材質：エコユニボード2.0t（4φ穴上1）、サイズ：特大／ 100φ、大／ 70φ、中／ 50φ、小／ 30φ　※両面表示　5枚1組

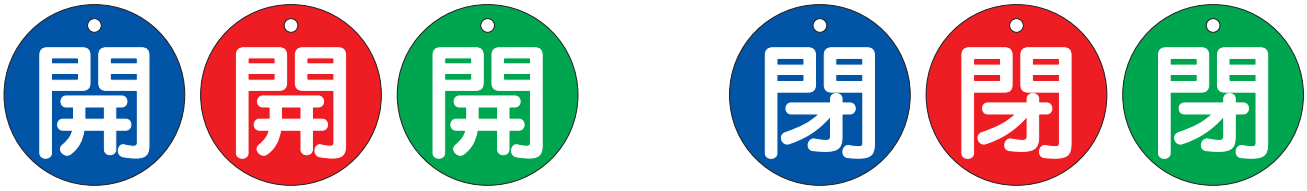

SU854-50	SU854-51	SU854-52	小サイズ（30φ）	SU854-53	SU854-54	SU854-55
SU854-60	SU854-61	SU854-62	中サイズ（50φ）	SU854-63	SU854-64	SU854-65
SU854-66	SU854-67	SU854-68	大サイズ（70φ）	SU854-69	SU854-70	SU854-71
SU854-72	SU854-73	SU854-74	特大サイズ（100φ）	SU854-75	SU854-76	SU854-77

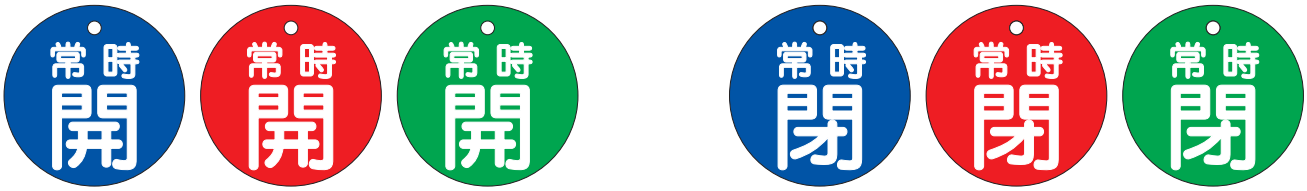


SU855-20	SU855-21	SU855-22	小サイズ（30φ）	SU855-23	SU855-24	SU855-25
SU855-26	SU855-27	SU855-28	中サイズ（50φ）	SU855-29	SU855-30	SU855-31
SU855-32	SU855-33	SU855-34	大サイズ（70φ）	SU855-35	SU855-36	SU855-37

※実物大見本は、10ページに掲載ございます。

＜丸タイプ／アルミ仕様＞

材質：アルミ板1.0t、サイズ：大／ 80φ（5φ穴上1）、小／ 50φ（4φ穴上1）　※両面表示

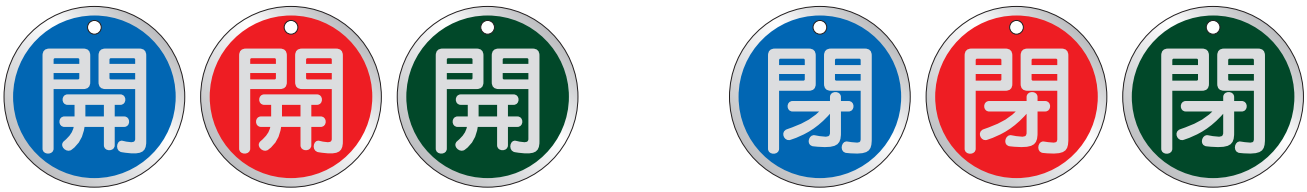


SM157013	SM157011	SM157012	小サイズ（50φ）	SM157023	SM157021	SM157022
SM158013	SM158011	SM158012	大サイズ（80φ）	SM158023	SM158021	SM158022




SM157033	SM157031	SM157032	小サイズ（50φ）	SM157043	SM157041	SM157042
SM158033	SM158031	SM158032	大サイズ（80φ）	SM158043	SM158041	SM158042


バルブ表示札-2・取付具

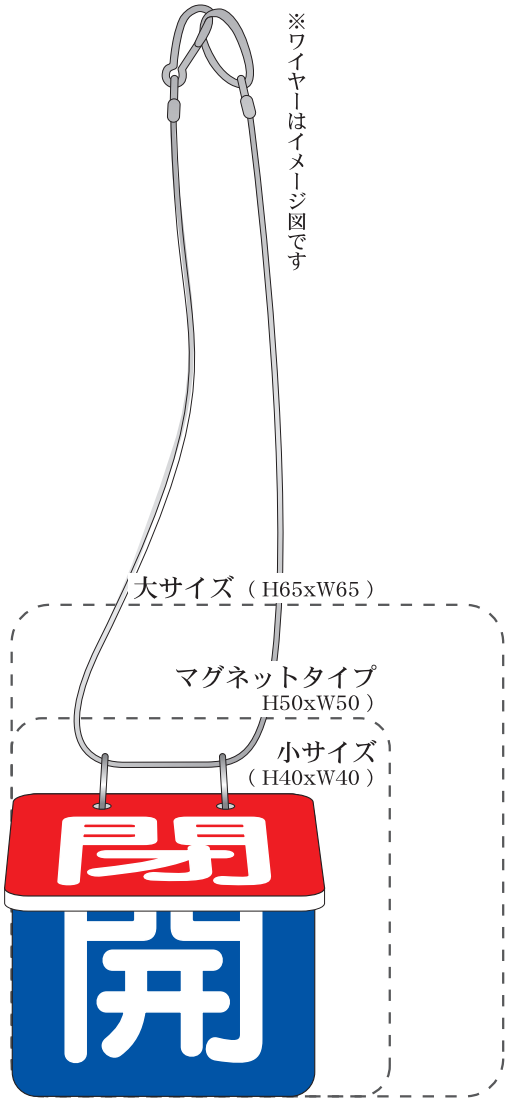

＜両面用表示タイプ＞ （材質：エコユニボード2.0t仕様） 5セット1組
表示板：サイズ … 大／ H65xW65、小／ H40xW40
吊下げロープ …… ステンレス 0.7φx400mm
※ワイヤーのカシメ材質はアルミ

（材質：両面マグネット1.0t仕様） 5セット1組
表示板：サイズ … H50xW50
吊下げロープ …… ステンレス 0.7φx400mm
※ワイヤーのカシメ材質はアルミ

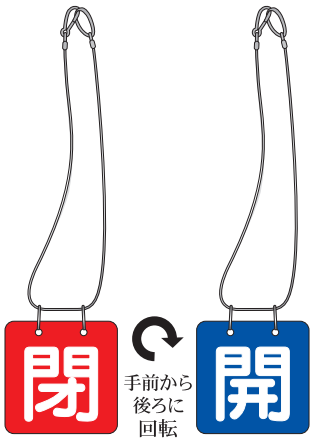

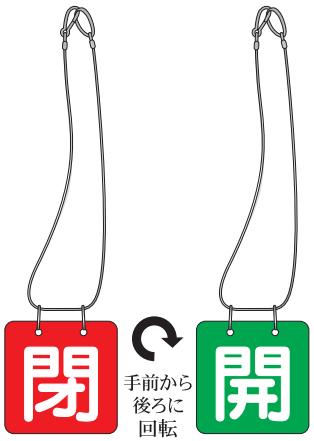

（材質：エコユニボード2.0t仕様）

	小サイズ（H40xW40）	
SU857-56		——
SU857-50	大サイズ（H65xW65）	SU857-52

（材質：両面マグネット1.0t仕様）

SU857-60	（H50xW50）	——

※両面マグネット仕様は、表示板同士が固定します。万一の落下でも切替りません。
※両面マグネット仕様は、下図組合せもございます。



SU857-61



SU857-62

＜両面用表示タイプ／アルミ仕様＞ ※ワイヤーロープは、別売りです。取付具は、14ページに掲載ございます。

材質：アルミ板0.8t 、ステンレスリング15φx 2個付 、サイズ：大／ H65ｘW65、小／ H40ｘW40 ※両面表示 ※2枚1組






	小サイズ（H40xW40）	
SM162021		SM162022
SM162011	大サイズ（H65xW65）	SM162012






	小サイズ（H40xW40）	
SM162023		SM162024
SM162013	大サイズ（H65xW65）	SM162014

納期 ： ●印 … 2日～、●印 … 3,4日～

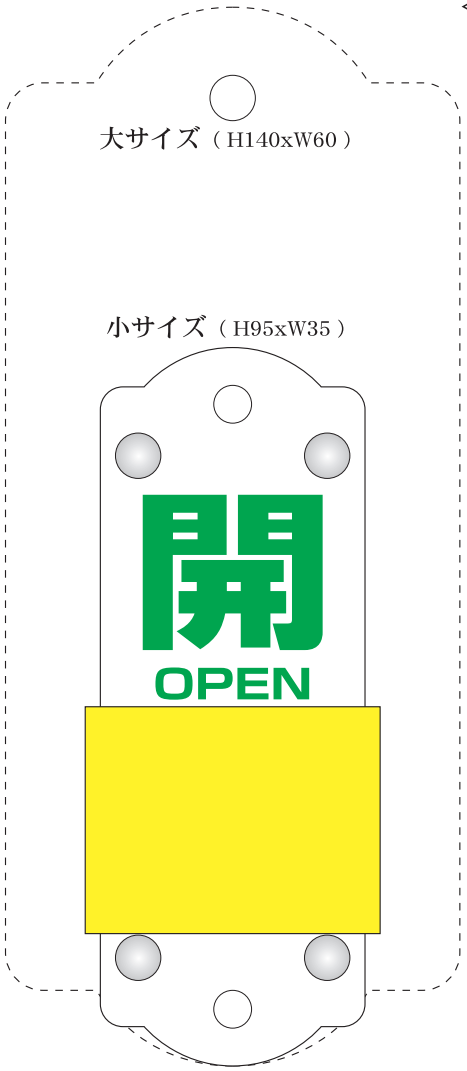

※上図、実物大サイズです。


＜スライダータイプ2＞ 材　質：硬質プラスチック3.0ｔ
サイズ：大／ H140xW60（6.8φ穴上下各1）
小／ H95xW35（4.8φ穴上下各1）
※両面表示

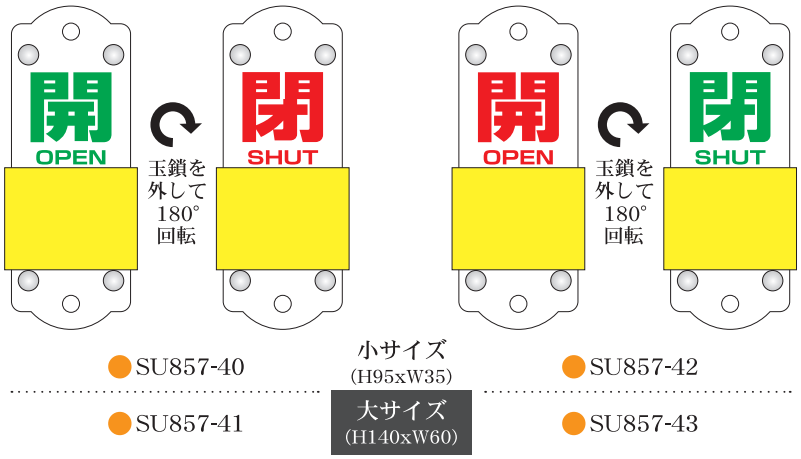

● SU857-40
● SU857-41

小サイズ（H95xW35）
大サイズ（H140xW60）

● SU857-42
● SU857-43

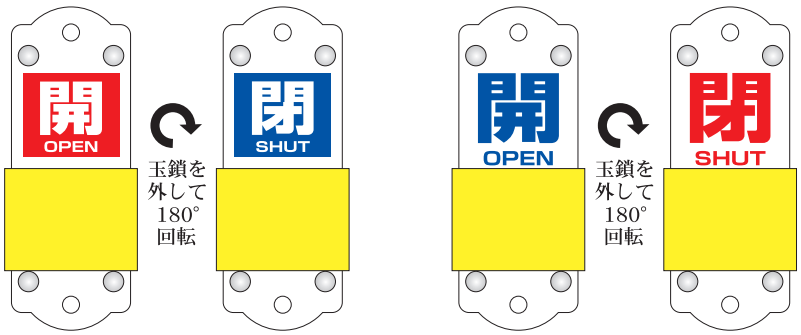

● SU857-44
● SU857-45

小サイズ（H95xW35）
大サイズ（H140xW60）

● SU857-46
● SU857-47


※＜スライダータイプ＞別タイプは、9ページに掲載ございます。

取付具




ワイヤーロープ　材質：ステンレス0.75φ
5本1組
長さ 400mm / ● SU860-02
長さ 200mm / ● SU860-01

● 9013-0429
エスカン
材質：鉄/クロームメッキ



● 9013-0428
ダルマカン
材質：鉄/クロームメッキ

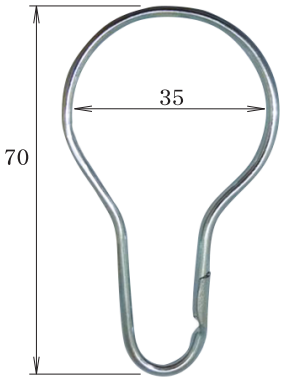

長さ 400mm / ● 9013-0423
長さ 300mm / ● 9013-0422
長さ 200mm / ● 9013-0425
長さ 150mm / ● 9013-0424
ボールチェーン　材質：鉄/クロームメッキ



配管ステッカー

ステッカーサイズ：横型 H50xW120、タテ型 H120xW50　　材質：アルミ複合シート

■9013-0690



■9013-0696



■9013-0697



■9013-0691



■9013-0698



■9013-0699



■9013-0692



■SK-0141



■9013-0689



■9013-0693



■SK-0142



■SK-0122




■9013-0694



■SK-0143



■SK-0080

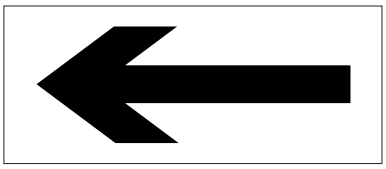


■9013-0695



■SK-0144




■SK-0081（H40xW60）




納期　：　■印 … 2日～、■印 … 3,4日～

■SK-0145

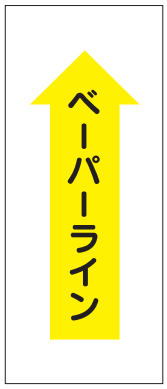

■SK-0148

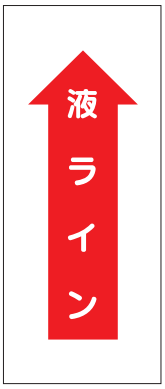

■SK-0151




■SK-0153




■SK-0155




■SK-0157

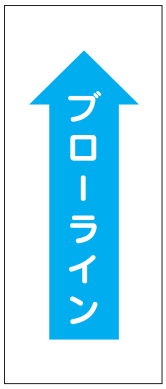

■SK-0146

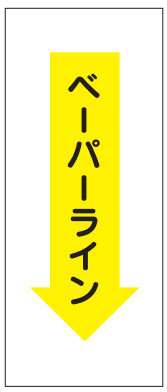

■SK-0149

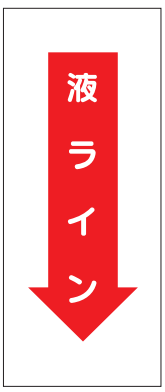

■SK-0152




■SK-0154




■SK-0156




■SK-0158

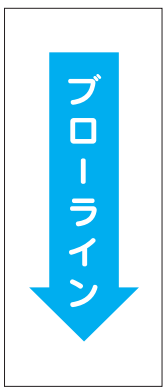


■SK-0147

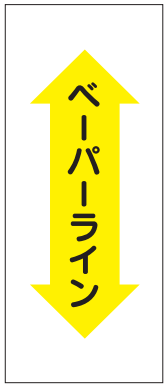


■SK-0150

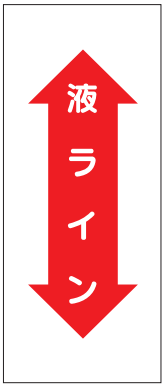

■SK-0159

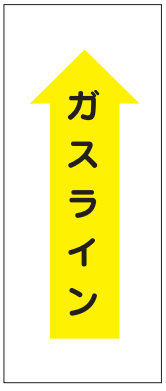


■SK-0160

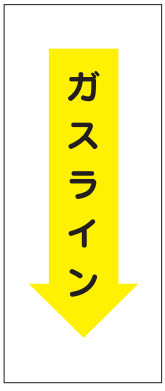

ステッカーサイズ： H12xW40　　材質：ポリエステル　　シート色：シルバー


■SK-161　≪完全オーダー品≫



・ご希望のガス名
・ご希望の矢印色
・ご希望の矢印の向き
・ご希望のサイズ

1 枚から製作致します。

表示例

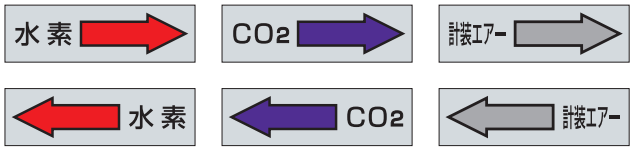

防災用品



＜一般高圧ガス用防災工具セット内容＞

高圧ガス保安法に基づき高圧ガスを移動する時は防災工具を携行するよう義務付けられている
省令改正（S61年8月30日61立局774号）適合品

※上のような必要工具はナップザックに要領よく納められています。

●9013-0984
一般高圧ガス用防災工具セット
＜内訳＞

1.	赤旗		1本
2.	赤色合図灯		1個
3.	メガホン		1個
4.	ナイロンロープ	15m	2本
5.	漏洩検知剤		1個
6.	車輪止め		2個
7.	容器弁用開閉ハンドル	H型	1個
8.	容器弁グランドナットスパナ	3連	1個
9.	皮手袋		1双
10.	木栓	8mm	3個
11.	木ハンマー		1個
12.	ナップザック		1個

●9013-0985
液化石油ガス用防災工具セット
＜内訳＞

1.	赤旗		1本
2.	赤色合図灯		1個
3.	メガホン		1個
4.	ナイロンロープ	15m	2本
5.	漏洩検知剤		1個
6.	車輪止め		2個
7.	容器弁用開閉スパナ	9mm	1個
8.	容器弁グランドナットスパナ	23mm	1個
9.	皮手袋		1双
10.	ナップザック		1個

納期 ： ●印 … 3,4日～
詳しくは、各営業所までお問合せください。

●9012-1003
LED 防爆型ミニライト ／ 型式：SEP-005D
（耐圧防爆構造ｄ2G5 基準合格品）

＜仕様＞

明るさ：40Lumen
サイズ：全長 117mm（最少 115mm）
ヘッド外径：38mm
重量（電池込）：180ｇ
光　源：高輝度 0.5W白色 LED
電　池：単4アルカリ電池（LR03)x3個
実用点灯時間：連続約 48 時間
本体素材：本体・前キャップ／ダイカスト用アルミニウム合金
　　前面保護カバー／硬質板ガラス
付属品：帯電防止ケース、ストラップ、テスト用電池

※ニッカドやニッケル水素などの二次電池（繰り返し充電できるもの）は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。



●9013-0999
サイレン音付メガホン



●9012-1004
LED 防爆型ケータイランプ／ 型式：PEP-03D
（耐圧防爆構造ｄ2G5 基準合格品）

＜仕様＞

明るさ：150Lumen
サイズ：全長 173mm
ヘッド外径：127mm
重量（電池込）：1.45kｇ
光　源：高輝度 3Wスーパー白色 LED
電　池：単1形　アルカリ電池 x3個
実用点灯時間：連続約 72 時間
本体素材：灯体／ダイカスト用アルミニウム合金
　　前面ガラス／硬質板ガラス
付属品：肩掛けベルト

※ニッカドやニッケル水素などの二次電池（繰り返し充電できるもの）は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。





●9012-1005
LED 防爆型ヘッドランプ／ 型式：CEP-005D
（耐圧防爆構造ｄ2G5 基準合格品）

＜仕様＞

明るさ：40Lumen
サイズ：全長 46mm
ヘッド外径：38mm
重量（ベルト・電池込）：110ｇ
光　源：高輝度 0.5W白色 LED
電　池：コイン形リチウム電池 CR2032ｘ2個
実用点灯時間：連続約 3 時間
本体素材：本体・前キャップ／ダイカスト用アルミニウム合金
　　前面保護カバー／硬質板ガラス
付属品：ゴムベルト、テスト用電池

※ニッカドやニッケル水素などの二次電池（繰り返し充電できるもの）は内部で破裂の恐れがある為、絶対に使用しないで下さい。

消火器・消火器収納 BOX

● 9038-0022
蓄圧式 粉末（ABC）消火器
YA-20X/20 型
＜仕様＞
総 質 量：約 10.48kg
薬剤質量：6.0kg
全　　高：約 55.8cm
全　　幅：約 20.2cm
放射時間（20℃）：約 20 秒
放射距離（20℃）：3 ～ 7m
使用温度範囲：-30 ～ -40℃

● 9038-0021
蓄圧式 粉末（ABC）消火器
YA-10X/10 型
＜仕様＞
総 質 量：約 5.13kg
薬剤質量：3.0kg
全　　高：約 50.4cm
全　　幅：約 18cm
放射時間（20℃）：約 13 秒
放射距離（20℃）：4 ～ 7m
使用温度範囲：-30 ～ -40℃





消火器 BOX

● 9038-0001
A-1(20型1本入用)
材　質：スチール　サイズ：H750 x W280 x D210

● 9038-0002
A-2(20型2本入用)
材　質：スチール　サイズ：H750 x W550 x D210

● 9038-0003
A-3(20型3本入用)
材　質：スチール　サイズ：H750 x W700 x D210

● 9038-0005
A-2(20型2本入用)
材　質：SUS　サイズ：H750 x W550 x D210

● 9038-0006
A-3(20型3本入用)
材　質：SUS　サイズ：H750 x W700 x D210

● 9038-0011
B-1(10型1本入用)
材　質：スチール　サイズ：H600 x W165 x D170

● 9038-0012
B-2(10型2本入用)
材　質：スチール　サイズ：H600 x W235 x D170

屋外用アングル（脚）

● 9038-1001
A-1 消火器 BOX用
材　質：スチール

● 9038-1002
A-2 消火器 BOX用
材　質：スチール

● 9038-1003
A-3 消火器 BOX用
材　質：スチール

● 9038-1011
B-1 消火器 BOX用
材　質：スチール

● 9038-1012
B-2 消火器 BOX用
材　質：スチール

屋外用屋根

● 9038-2001
A-1 消火器 BOX用
材　質：スチール

● 9038-2002
A-2 消火器 BOX用
材　質：スチール

● 9038-2003
A-3 消火器 BOX用
材　質：スチール

● 9038-2011
B-1 消火器 BOX用
材　質：スチール

● 9038-2012
B-2 消火器 BOX用
材　質：スチール

納期　：　●印 … 3,4日～、●印 … 10日間～、■印 … 20日間～

■アクリル加工品

ご希望の仕様にて１個から製作致します。詳しくは各営業所までご相談・お問合せください。

＜製作例＞　雨除けカバー



＜プロパンガス関連商品＞

ボンベガード（プロパンボンベ設置台）

【特徴】
・軽量で耐荷重性に優れている。
・表面の溝が通気孔として作用しボンベの底部を常に乾燥した状態におくので、底部腐蝕を防ぐことができる。

● 330型（20kg ボンベ用）
サイズ：330 x 330 x 42



● 390S型（20・50kg 兼用）
サイズ：390 x 390 x 34



● 390W型（兼用２本立て用）
サイズ：800 x 390 x 34



● 420型（50kg ボンベ用）
サイズ：420 x 420 x 45



● 充填所資材（プラスチック角材、板材）

【用途】
・プラットホームの車当たり部分の緩衝材
・容器卸場床面の損傷防止

【特徴】
・耐久性、対衝撃性に優れている
・安価である（D型ゴムの約１／２程度）
・木工用工具が使える

＜設置例＞





横　型／■SK-0086
タテ型／■SK-0087

危険物一般取扱所

横　型／■SK-0088
タテ型／■SK-0089

危険物屋内貯蔵所

横　型／■SK-0090
タテ型／■SK-0091

危険物屋外貯蔵所

横　型／■SK-0092
タテ型／■SK-0093

危険物
地下タンク貯蔵所

横　型／■SK-0094
タテ型／■SK-0095

危険物
屋内タンク貯蔵所

横　型／■SK-0096
タテ型／■SK-0097

危険物
屋外タンク貯蔵所

横　型／■SK-0098
タテ型／■SK-0099

危険物給油取扱所

横　型／■SK-0100
タテ型／■SK-0101

少量危険物貯蔵取扱所

横　型／■SK-0102
タテ型／■SK-0103

少量危険物貯蔵取扱所
第　　類
品　　名
最大数量

横　型／■SK-0104
タテ型／■SK-0105

危険物の類別　第　　類
危険物の品名
貯蔵最大数量　　(　倍)
危険物保安監督者

横　型／■SK-0106
タテ型／■SK-0107

危険物の類別　第　　類
危険物の品名
貯蔵最大数量　　(　倍)
取扱最大数量　　(　倍)
危険物保安監督者

横　型／■SK-0108
タテ型／■SK-0109

危険物の類別　第　　類
危険物の品名
貯蔵最大数量
取扱最大数量
指定数量の倍数　　倍
危険物保安監督者

横　型／■SK-0110
タテ型／■SK-0111

品　　名
最大数量

横　型／■SK-0112
タテ型／■SK-0113

給油中エンジン停止

横　型／■SK-0114
タテ型／■SK-0115

構内徐行

横型は H300xW600、タテ型は H600xW300

■SK-0116（H600xW450）

第1種圧力容器取扱
作業主任者の職務

1. 最高使用圧力を超えて圧力を上昇させないこと。
2. 安全弁の機能の保持に努めること。
3. 第1種圧力容器を初めて使用するとき、又はその使用方法若しくは取り扱う内容物の種類を変えるときは、労働者にあらかじめ当該作業の方法を周知させるとともに、当該作業を直接指揮すること。
4. 第1種圧力容器及びその配管に異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
5. 第1種圧力容器の内部における温度、圧力等の状態について随時点検し、異常を認めたときは、直ちに必要な措置を講ずること。
6. 第1種圧力容器に係る設備の運転状態について必要な事項を記録するとともに、交替時には、確実にその引継ぎを行うこと。

作業主任者
氏　　名

■SK-0117（H500xW700）

保安管理組織及び緊急連絡先一覧表

保安統括者　保安統括代理者
保安係員　保安係員代理者

緊急連絡先	
連絡先	電話番号
消防署	119
警察署	110

社内災害組織編成表

自衛消防隊　隊長
連絡係　消火係　救護係　警戒係　避難誘導係


大／■SK-0118（H500xW600）
小／■SK-0119（H450xW600）

緊急連絡先	
消　防	119
警　察	110


※大サイズは空欄7行、小サイズ空欄6行

材質：アルミ複合板3.0t　納期：■印 … 3,4日～、■印 … 20日間～
その他、塩ビ板・鉄板等でのご注文も特注品として承ります。詳しくは、各営業所までお問合せください。

■9013-1500　横断幕（H500xW1000）
材質：ターポリン製　※取付ひもは別途

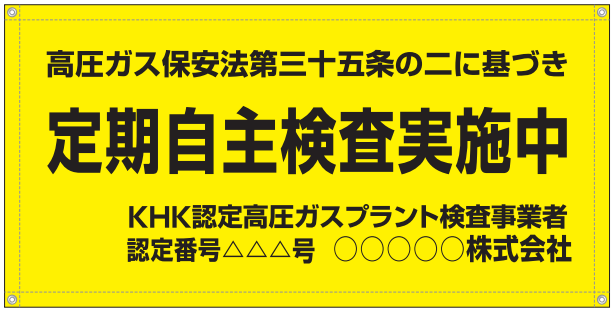


■9013-1501 横断幕（H750xW1200）
材質：ターポリン製　※取付ひもは別途

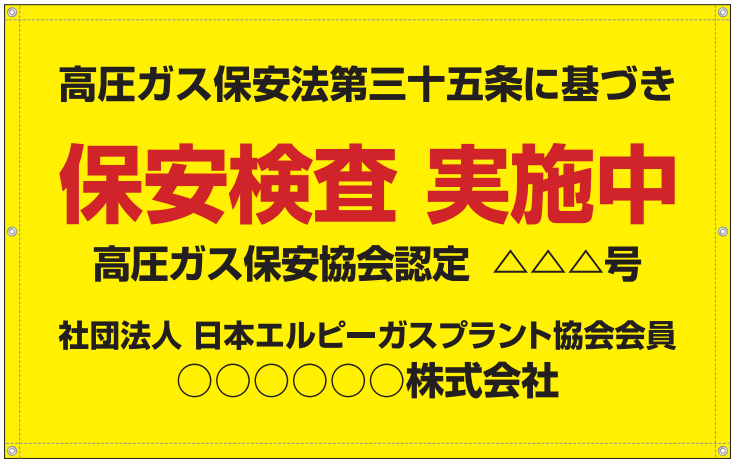

■9013-1520　たれ幕
（H1500xW450）材質：ターポリン製
※上下パイプ、取付ひも付



■配管系統図・配置図

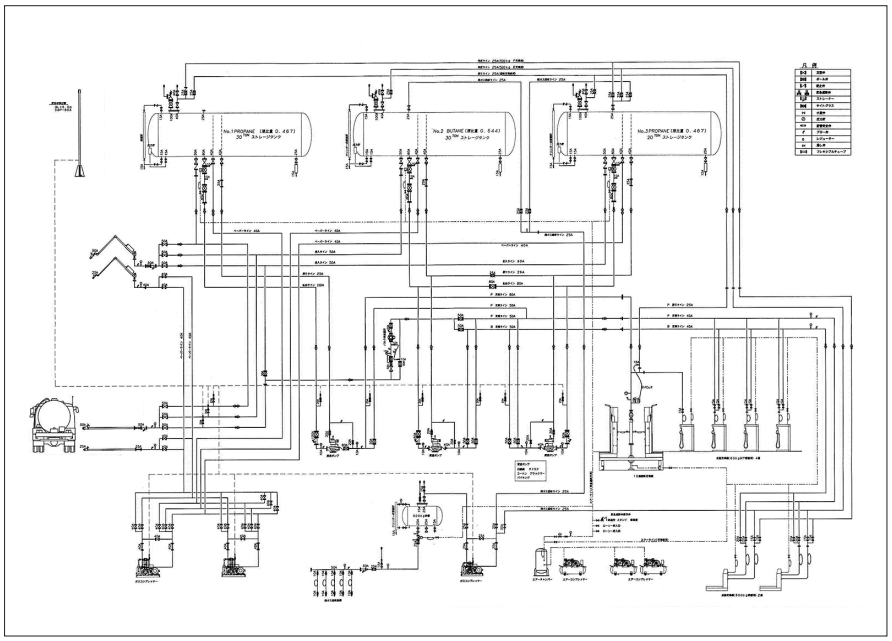

ご要望の内容・サイズ・素材にて承ります。CADデーター（※2）をご支給頂ければ、
よりスピーディーにお届けいたします。詳しくは各営業所までお問合せください。
（※2）ファイル形式はdxf. dwg. ai.にて承ります。該当以外の形式でもお気軽にご相談下さい。

昌栄機工株式会社　URL　http://www.shoueikiko.co.jp

本　　社　〒550-0011　大阪市西区阿波座1丁目10番8号　TEL(06)6541-7123　FAX(06)6541-7196
東京支店　〒101-0024　東京都千代田区神田和泉町1丁目3番17号　TEL(03)3863-7121　FAX(03)3863-7122
中部営業所　〒483-8044　愛知県江南市宮後町砂場東260番地　TEL(0587)53-7121　FAX(0587)53-7126
九州営業所　〒812-0863　福岡市博多区金の隈1丁目33番28号　TEL(092)503-7321　FAX(092)503-7744
物流センター　〒551-0002　大阪市大正区三軒家東3丁目11番34号　TEL(06)6556-0771　FAX(06)6556-0780

2016.08③